

Troncatrice doppia testa frontale

FLY600 GE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

TAGLIO UTILE 4 metri

Troncatrice doppia testa con unità di sinistra fissa e destra mobile con spostamento automatico comandato da controllo numerico. Inclinazione **motorizzata** dell'unità di taglio da 22.5° a 135° con gradazioni intermedie impostabili da controllo. Completa di morse orizzontali e verticali pneumatiche con dispositivo di bassa pressione, protezione zona di taglio, rulliera testa mobile 2,5 mt., lubrificazione utensile, con nr.2 lame diametro **600 mm.** Potenza motori 4 kW. Taglio minimo con ripresa software 280mm. Equipaggiata con controllo touchscreen Windows 10.

La macchina permette di eseguire dei cicli speciali:

- passo-passo o incrementale** dove la testa mobile funziona da spingibarra e muove la barra avanti mentre la testa fissa taglia i pezzi;
- sottomisura** dove la macchina attraverso una serie di riprese riesce a tagliare un pezzo più piccolo rispetto a quello che potrebbe fisicamente tagliare col ciclo standard;
- oltremisura** dove la macchina attraverso una serie di riprese riesce a tagliare un pezzo più grande (**MAX 7,5 m**) rispetto a quello che potrebbe fisicamente tagliare col ciclo standard.

EQUIPAGGIATA CON CONTROLLO 12" WINDOWS 10 TOUCHSCREEN COMPRESO DI:

Gestione tagli singoli
Memorizzazione fino a 100 codici con relativi valori correttivi
Memorizzazione liste di taglio introducibili da tastiera
Gestione tipologie di infissi
Riga metrica con indici di lettura
Importazione delle sezioni dei profili in DXF
Inserimento dati tramite chiavetta USB

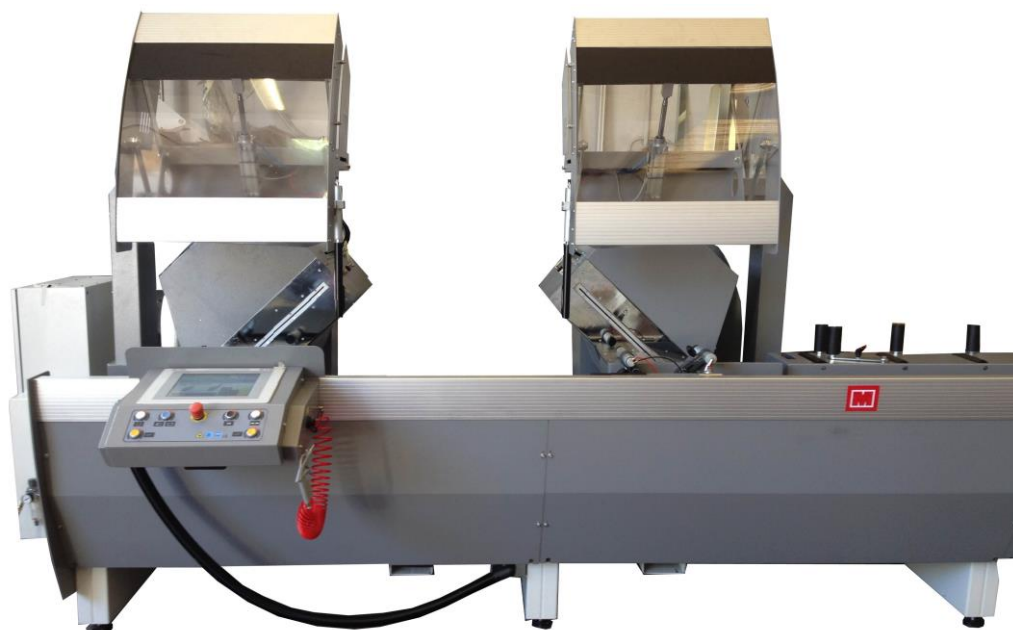


Diagramma di taglio con lama Ø600

